

PERLEUSE.CHI

Opérations de perlage de pièces horlogères




Unité de perlage manuel

- Broche de précision : 0.3 KW
- Variateur de vitesse : 0-5000 tr/min
- Course de travail verticale de la broche : 10 mm
- Rappel de la broche par ressort
- Pilotage par système de câble ou bielle, avec un rapport de 3:1
- Support de posage rehaussé pour une position de travail ergonomique
- Porte outil amovible, et pince de serrage adaptée au diamètre de perlage : $\varnothing 1$ à $\varnothing 3$
- Anneau de lumière, avec intensité réglable pour une bonne vision de la pièce
- Réglage de la hauteur par système crémaillère : ± 50 mm
- Armoire électrique intégrée
- Couleur de carrosserie personnalisable

Option caméra

- Caméra 8MP
- Ecran 13.3 pouces tactile sur un bras articulé.
- HMI dédié pour la vision de la pièce et le réglage des paramètres de travail

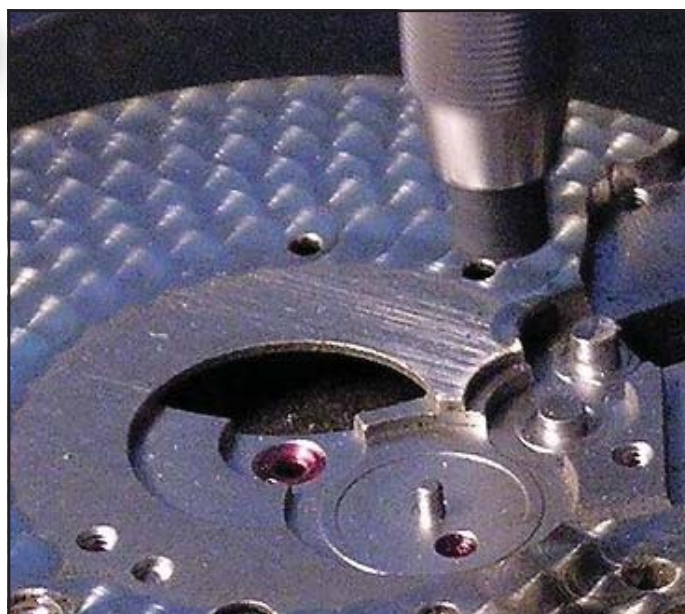

EMISSA SA

Jambe Ducommun, 18 • 2400 Le Locle • Switzerland

Tel: +41 32 933 06 66 • Fax: +41 32 933 06 60 • info@emissa.com

www.emissa.com

E.160105aFR Données non contractuelles